

Montageanleitung für farbige LED Beleuchtung am Grillfürst Gasgrill G310 / G410 / G510

Der Austausch der Beleuchtung dauert pro LED 2-3 Minuten und ist von jedermann einfach durchzuführen. Die Beleuchtung kann beim Austausch angeschaltet bleiben.

Der Grill selbst muss aber aus und abgekühlt sein!

Als Werkzeug wird lediglich ein mittlerer Kreuz-Schraubenzieher benötigt.

Zuerst zieht man den Griff ab und hat dann die LED direkt vor sich.


Danach greift man von vorne unter die Bedienblende und ertastet das schwarz rote Kabel. Hier muss dann die Steckverbindung zwischen schwarz rotem Kabel und der jeweiligen LED gelöst werden. Diese ist relativ kurz, weshalb wir empfehlen die Stecker hinter der Blende zu belassen und die Verbindung blind und mit Hilfe des Tastsinns zu lösen.

Jetzt löst man die beiden Schrauben und löst damit die LED und die Rosette vom Grill.

Beide Teile können nun abgenommen werden, wobei das LED Kabel herausgefädelt werden muss. Nun wird die alte LED aus der Rosette genommen, die neue eingesetzt, wobei die Richtung durch eine Aussparung in der LED vorgegeben wird.

Für die Montage der neuen LED ist nun exakt zur Demontage:

- 1) LED mit Rosette wieder einfädeln und festschrauben
- 2) Steckverbindung ertasten und wieder verbinden
- 3) Griff aufstecken

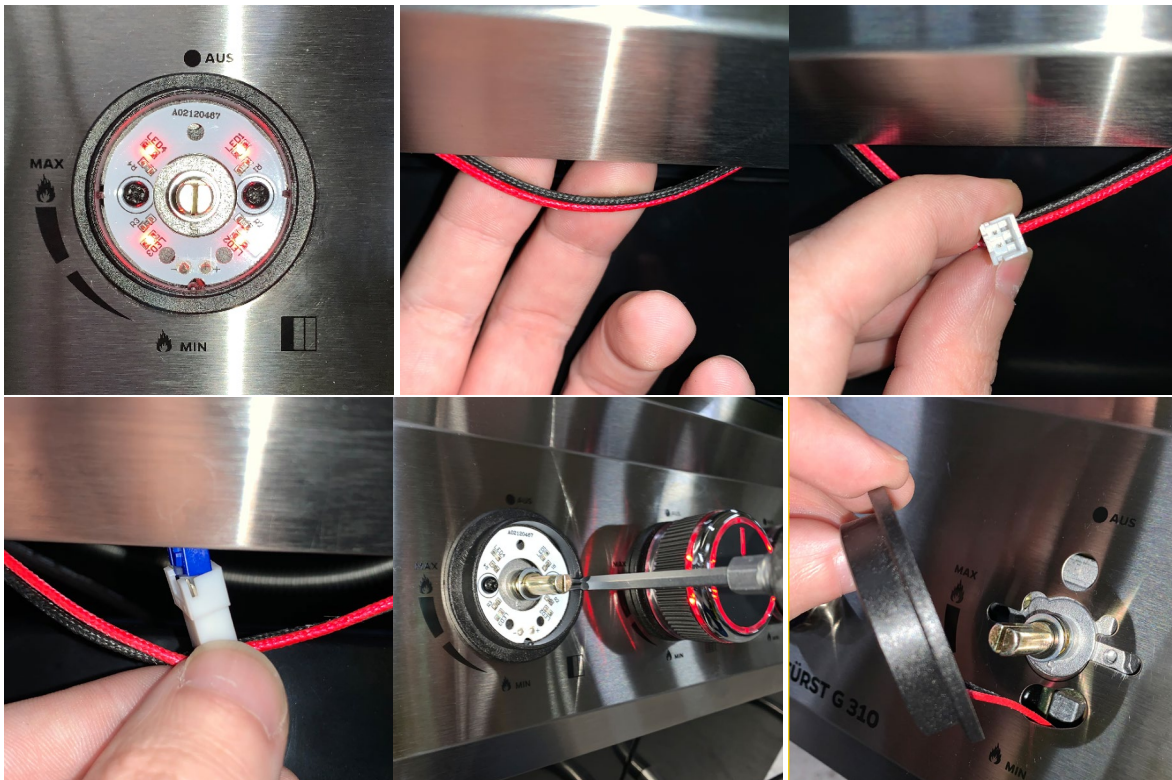

Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme bei der Montage haben, so kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter shop@grillfuerst.de oder 06621/4320900.